

VORT PROMETEO PLUS HR 400


Krzywe wydajności

Test według EN 308

Przepływ powietrza (m ³ /h)	Sprawność odzysku (%)
54	92
76	91
98	90
119	90
140	89
162	88
184	88
205	87

Warunki testu: +5°C/70%; +25°C/28%.
Test przeprowadzony przez BRE według
BRITISH SAP-Q system 4 standard.

Wpływ na wydajność ze względu na kondensację ciepła

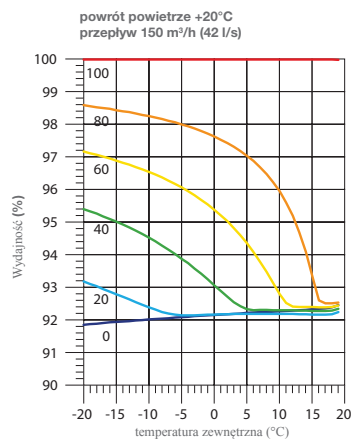

wilgotność powietrza (powrót) RH (%) (°C)
■ 100 ■ 80 ■ 60 ■ 40 ■ 20 ■ 0

Wydajność jako funkcja przepływu

